
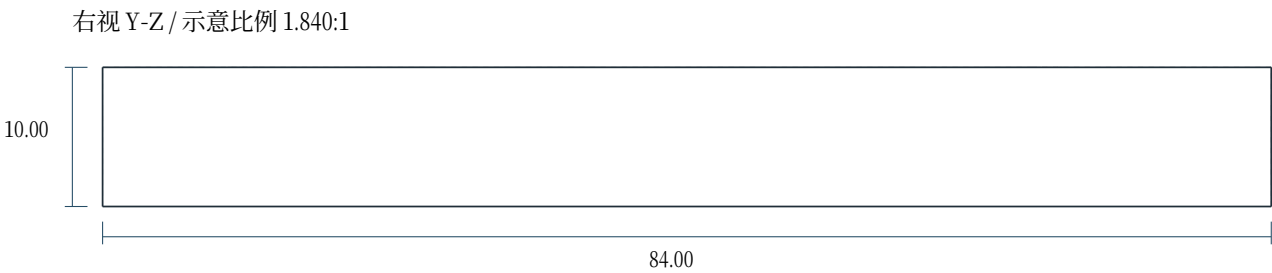
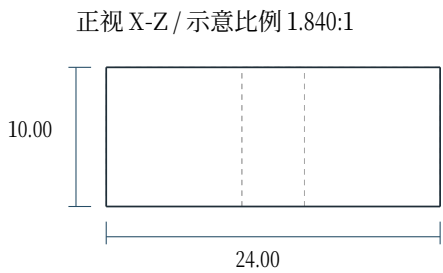


CT03 托臂槽段试装垫座

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

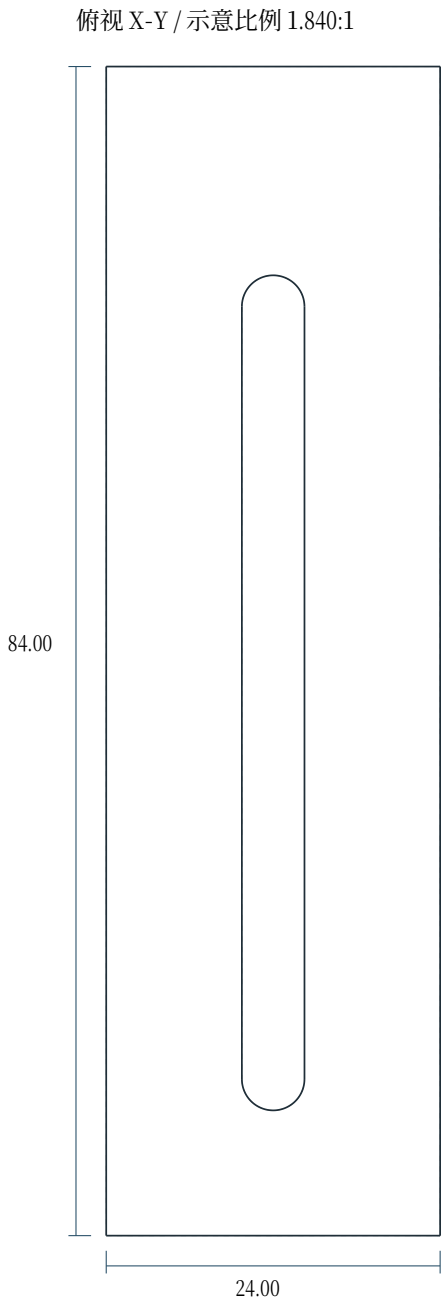

数量 1 材料 PETG / 待试制

试装垫座 $24\times 84\times 10$ ； $X=\pm 12$ ， $Y=10..94$ 。

槽总长60、宽4.5；中心 $X=0$ ， $Y=49$ ；贯穿。

仅检查承托块螺栓配合，不验证P01整臂及加强筋。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。

下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。

CT03 托臂槽段试装垫座

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Arm_segment_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-12.0, 10.0, -10.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 10.0, -10.0)

- 轮廓顶点 (-12.0, 94.0, -10.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 94.0, -10.0)

Pad_mount_slot_0_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-2.25, 21.25, -11.0)
- 轮廓顶点 (2.25, 21.25, -11.0)

- 轮廓顶点 (-2.25, 76.75, -11.0)
- 轮廓顶点 (2.25, 76.75, -11.0)

Pad_mount_slot_0_ends_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 21.250, -11.000)

Pad_mount_slot_0_ends_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 76.750, -11.000)