

P07_L 灯圈连接板

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

数量 1 材料 PETG / 待试制

总包络88×52×8；侧向孔/槽中心Y=±18，距36。

灯侧槽总长8.5、宽4.5，X=±48。

托臂孔直径4.5，X=±120；内侧避让直径92。

中央直通缺口68×20，Y=-10..10。


左右件不可直接互换，按独立编号制作。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。


下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。


俯视 X-Y / 示意比例 1.493:1

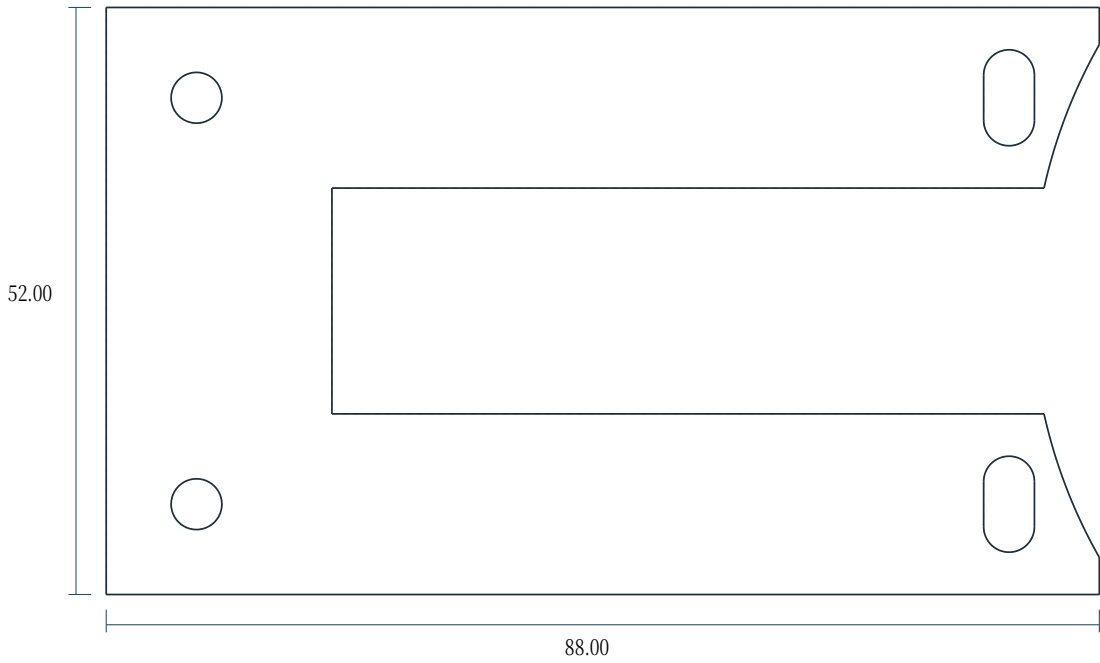

正视 X-Z / 示意比例 1.493:1

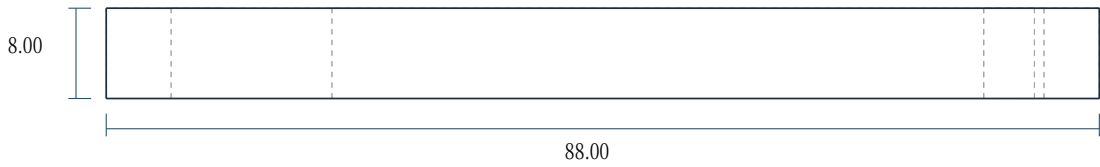

右视 Y-Z / 示意比例 1.493:1

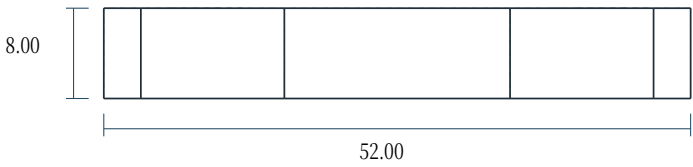

P07_L 灯圈连接板

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Bridge_plate_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-128.0, -26.0, 164.0)
- 轮廓顶点 (-40.0, -26.0, 164.0)

- 轮廓顶点 (-128.0, 26.0, 164.0)
- 轮廓顶点 (-40.0, 26.0, 164.0)

Central_opening_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-108.0, -10.0, 163.0)
- 轮廓顶点 (-40.0, -10.0, 163.0)

- 轮廓顶点 (-108.0, 10.0, 163.0)
- 轮廓顶点 (-40.0, 10.0, 163.0)

Housing_keepout_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 92.000; 中心 (0.000, 0.000, 163.000)

Clamp_compliance_slots_0_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-50.25, -20.0, 163.0)
- 轮廓顶点 (-45.75, -20.0, 163.0)

- 轮廓顶点 (-50.25, -16.0, 163.0)
- 轮廓顶点 (-45.75, -16.0, 163.0)

Clamp_compliance_slots_0_ends_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-48.000, -20.000, 163.000)

Clamp_compliance_slots_0_ends_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-48.000, -16.000, 163.000)

Clamp_compliance_slots_1_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-50.25, 16.0, 163.0)
- 轮廓顶点 (-45.75, 16.0, 163.0)

- 轮廓顶点 (-50.25, 20.0, 163.0)
- 轮廓顶点 (-45.75, 20.0, 163.0)

Clamp_compliance_slots_1_ends_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-48.000, 16.000, 163.000)

Clamp_compliance_slots_1_ends_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-48.000, 20.000, 163.000)

Arm_fasteners_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-120.000, -18.000, 163.000)

Arm_fasteners_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-120.000, 18.000, 163.000)