


W05 托料脚_12厚胶合板_高度暂定

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

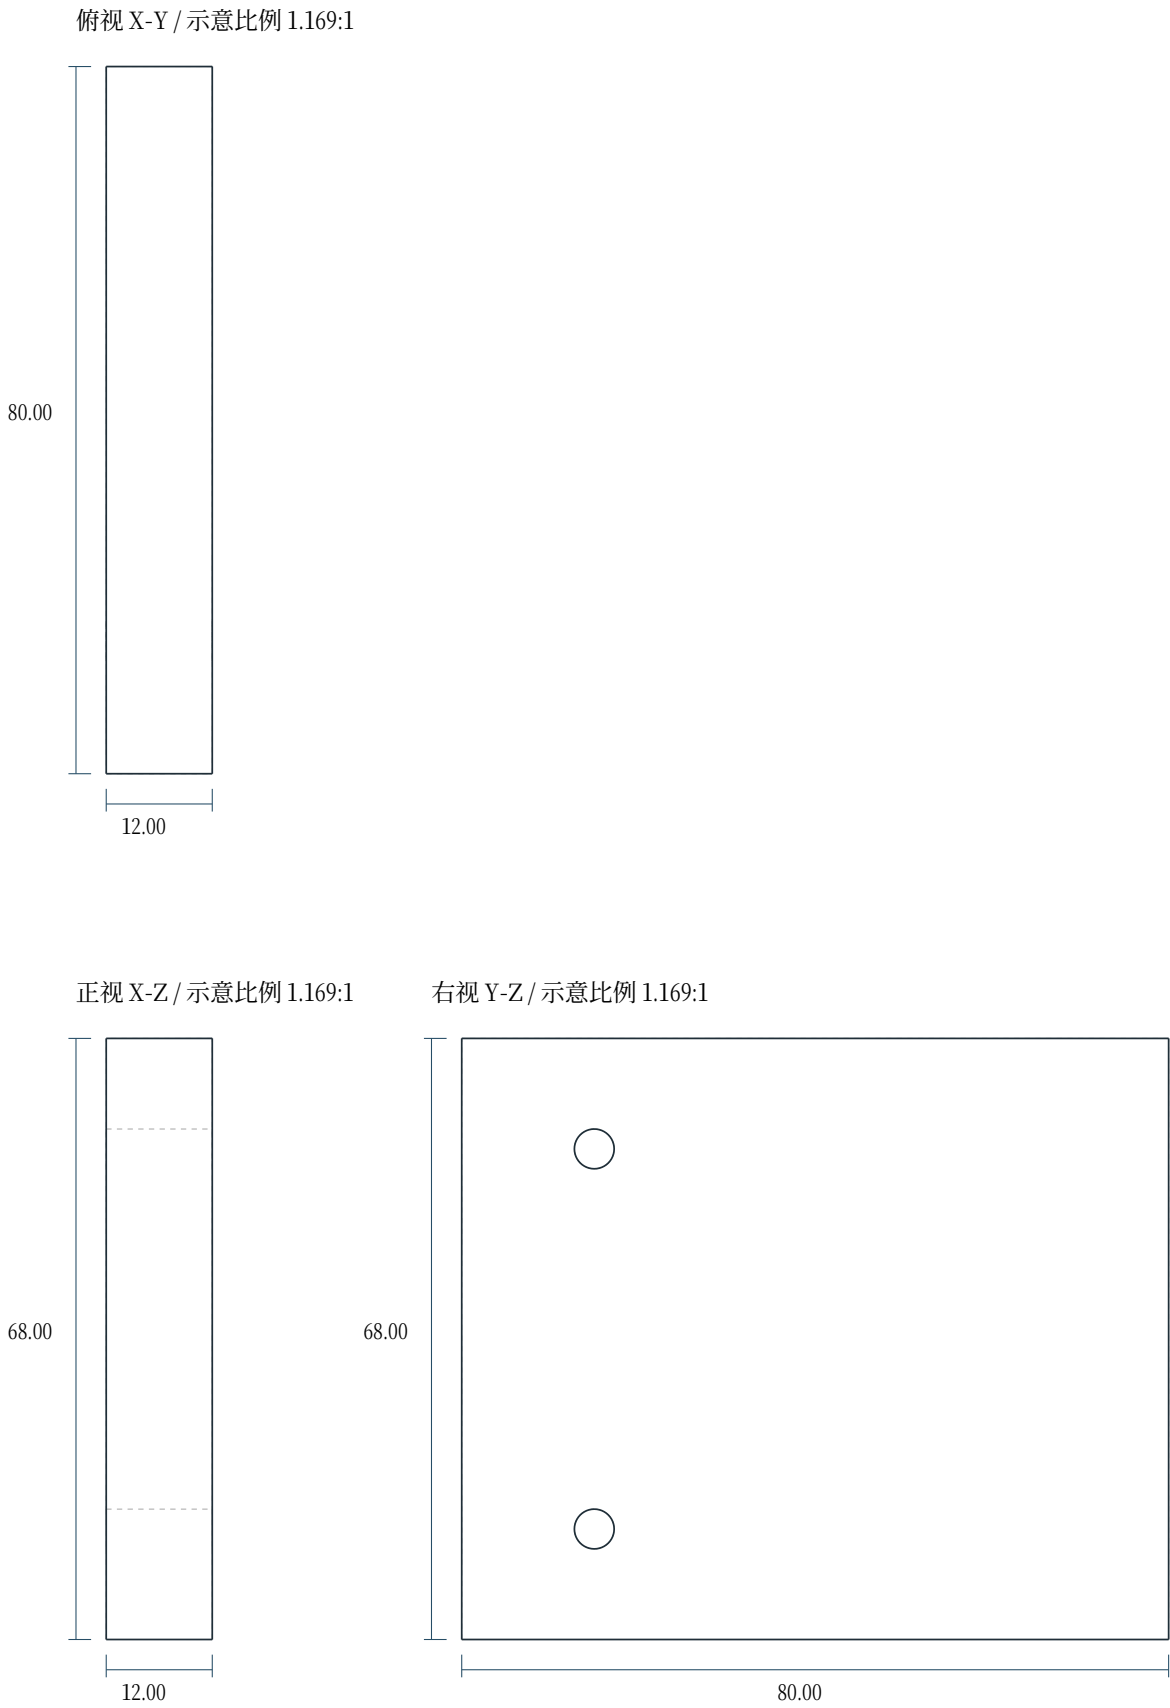

数量 4 材料 12 mm胶合板

胶合板12×80×68，4件；68高度为带面80的假设值。

孔轴X；中心(Y,Z)=(-25,12.5),(-25,55.5)。

从Y=-40边放样，孔距边15；上下孔距43。

托料脚实际高度与垫片由实测带面确定。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。

下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。

W05 托料脚_12厚胶合板_高度暂定

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Plywood_foot_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (0.0, -40.0, 0.0)
- 轮廓顶点 (12.0, -40.0, 0.0)

- 轮廓顶点 (0.0, 40.0, 0.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 40.0, 0.0)

Angle_fixings_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-1.000, -25.000, 12.500)

Angle_fixings_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-1.000, -25.000, 55.500)